



Montageanleitung für die Lampe Led Orbit No.3

1




Wyłącz
OFF

2

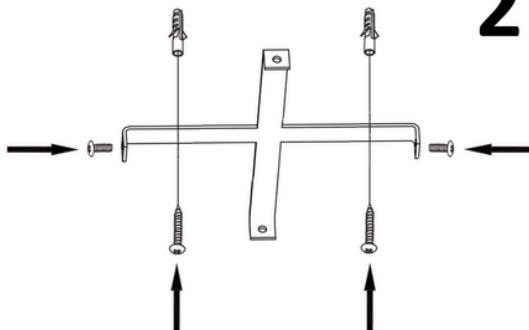

3




Einstellen
der Höhe
der Lampe

4



Włącz
ON

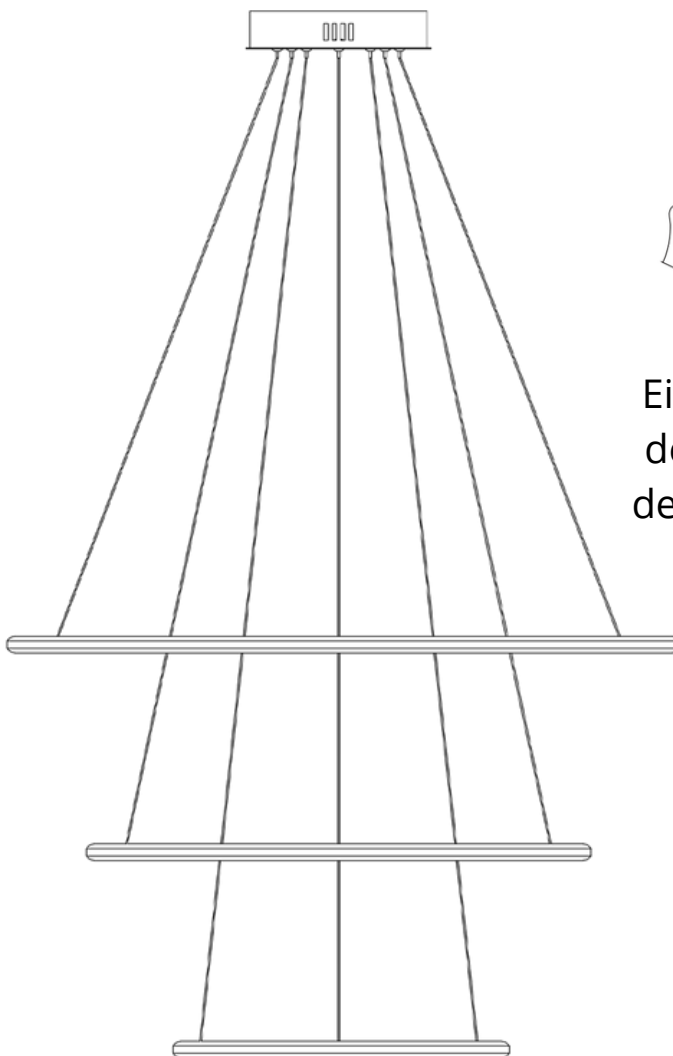

1. Schalten Sie die Sicherungen aus

Bevor Sie mit der Montage beginnen, beachten Sie bitte die folgenden Schritte zur Gewährleistung der Sicherheit:

- Schalten Sie die entsprechende Sicherung des Stromkreises, der mit der betreffenden Leitung verbunden ist, aus.
- Stellen Sie sicher, dass an den Phasenleitern keine Spannung anliegt, indem Sie dies mit einem Spannungsprüfer überprüfen..

2. Befestigung der Montageplatte – „Kreuzhalter“

- Platzieren Sie den „Kreuzhalter“ an der Decke und markieren Sie mit einem Bleistift die Stellen, an denen die Bohrlöcher erforderlich sind.
- Befestigen Sie anschließend den „Kreuzhalter“ in den zuvor gebohrten Löchern mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben.

3. Anschluss der Kabel an die Lampe

Der nächste Schritt ist das Anschließen der Kabel über die Lüsterklemme.

- Die Lüsterklemme ist ein kleines Kunststoffelement, das den Anschluss von zwei elektrischen Leitungen ermöglicht. Sie verfügt über 2 oder 3 Öffnungen, in die die entsprechenden Kabel eingeführt werden müssen.
- Stellen Sie sicher, dass der Außenleiter (gekennzeichnet mit L – in der Regel schwarz oder braun) in eine der Öffnungen eingesetzt wird, der Neutraleiter (gekennzeichnet mit N – in der Regel blau) in die zweite, und in manchen Fällen gibt es auch eine Öffnung für den Schutzleiter (gekennzeichnet mit PE – grün/gelb). Der Schutzleiter muss in die dritte Öffnung eingeführt werden.
- Nachdem die Kabel in die entsprechenden Öffnungen eingeführt wurden, ziehen Sie die Schrauben der Lüsterklemme mit einem Schraubendreher fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

4. Montieren Sie die Lampe

Um die Lampe an der Decke zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie die Lampe an den an der Decke befestigten „Kreuzhalter“.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel sorgfältig verstaut sind, und drehen Sie die Abdeckung (Baldachin) vorsichtig.
- Befestigen Sie die Abdeckung mit den im Set enthaltenen Schrauben am „Kreuzhalter“.
- Stellen Sie sicher, dass alle Elemente korrekt montiert sind und die Kabel sicher angeschlossen sind, bevor Sie die Stromversorgung wieder einschalten.
- Ende der Montage

5. Schalten Sie die Sicherungen ein

Nach Abschluss der Montage schalten Sie die für den jeweiligen Stromkreis zuständigen Sicherungen ein, um die Lampe mit Strom zu versorgen.

ACHTUNG!

Wichtig! Die Installation muss von einer zugelassenen Elektrofachkraft durchgeführt werden.



Das Produkt muss separat entsorgt und zu einer geeigneten Sammelstelle für Abfälle gebracht werden.
Es darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Producent: **LEDesign**
NPP Leszek Stepura
ul. Sikorskiego 69B
64-980 Trzcianka

Telefon: 609 573 938
609 622 162